

Podizno klizni sustav 4600 HI (High Insulation) sa PTM

Novi sustav podizno kliznih vrata ima najvišu toplinsku izolaciju i cijeli niz vrata s nenadmašivom vrijednosti toplinske izolacije od (Uw) od 0.8 (W/m²K).

Maksimalna učinkovitost je omogućena zahvaljujući odličnoj kombinaciji prekinutog toplinskog mosta s poliamidima od 35 i 24 mm, umreženih PE profila, velikih staklenih površina i stakla debljine do 55 mm što nam daje mogućnost postavljanja duplih međuprostora i trostrukog stakla, što jamči izuzetnu toplinsku izolaciju i poboljšava zaštitu od buke.

Mogućnost postavljanja krila velikih dimenzija čini ovaj sustav idealnim za zatvaranje površina sa velikim osvjetljenjem interijera uz maksimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju.

Ova klizna vrata bazirana su na mehanizmu koji dopušta podizanje pri otvaranju i spuštanje pri zatvaranju, zatvorena su na dnu i sa strane. Tako zatvorena u bilo kojoj poziciji poboljšavaju nepropusnost i zvučnu izolaciju. Sustav je robusan i lagan istovremeno s jednostavnim otvaranjem i savršenim kliznim otvaranjem krila po kanalu od nehrđajućeg čelika koji sprječava propadanje.

Predstavlja suvremeni estetski dizajn krila i spojeva.

Mogućnost dva izbora vidljivog presjeka centralnog spoja od 110 mm i minimalnog od samo 50 mm.



Podizno klizni sustav 4600 HI sa PTM

Toplinska izolacija

U_w od 0,9 (W/m²K)

Provjeriti tipologiju, dimenzije i staklo

Zvučna izolacija

Maksimalno ostakljenje: 55 mm

Maksimalna zvučna izolacija **R_w=43 dB**

Rezultati testiranja

Zrakonepropusnost
(EN 12207:2000): Klasa 4

Vodonepropusnost
(EN 12208:2000): Klasa 9A

Otpornost na vjetar
(EN 12210:2000): Klasa C5
Referentni test 4.0 x 2.4 m 2 krila

Završna obrada

Dvobojno

Plastificirane boje (RAL, prošarane i naborane)

Plastificirana imitacija drveta

Antibakterijsko plastificiranje

Eloksaža



Presjeci




Okvir 160,6 mm
251 mm tri kanala
Kriilo 70 mm

Dužina šipke poliamida


Okvir 35 mm Kriilo 24 mm

Debljina stijenke profila

Vrata 2,0 mm

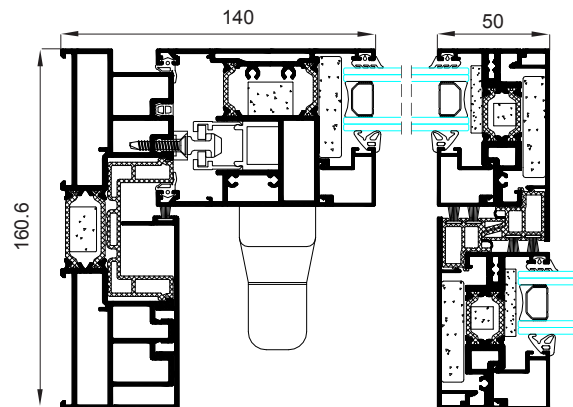

Moguće izvedbe otvaranja

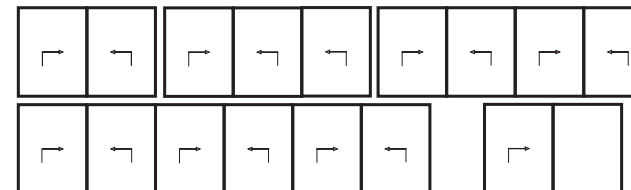

Klizno 2, 3, 4 i
6 krila.

Mogućnost jednog kanala (kriilo +
fiksni dio)

Mogućnost tri kanala.

Maksimalne dimenzije/kriilo

Širina (L) = 3.350 mm
Visina (H) = 3.200 mm

Maksimalna težina/kriilo

400 kg

Provjeriti kilažu i maksimalne dimenzije za druge vrste tipologija.